

RIALTO

Versione
Parete 55 cm - Inox - 800 m3/h
- h100 cm

Collezione
Design

Codice Ean
8034122363998




Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Luce ambiente led
Illuminazione led
Filtro top, asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI


KACL.782#49F
Motore Slim 800 m3/h
KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
101080202
Filtro metallico "Top" - 235x245 mm
103050091
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Parete
Dimensioni
55 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4
Illuminazione
Led 2x1,2 W - 3200 K

Filtro metallico "Top" - 279x139 mm
Filtro
Filtro metallico "Top" - 235x245 mm
Filtro Carbone
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6 (incluso)
Distanza minima
Piano cottura gas: 52 cm
Piano cottura elettrico: 50 cm



IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
29 kg
Peso netto
23 kg
Volume
0.36 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1090 mm
Altezza
520 mm
Profondita'
630 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
720 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
520 Pa
Potenza massima motore
228 W
CLASSE ENERGETICA
B

RIALTO

Versione
Parete 55 cm - Inox - 800 m3/h
- h100 cm


Collezione
Design

Codice Ean
8034122363998

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Portata (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Pressione massima (Pa)	400	450	480	520
Potenza motore (W)	134	156	180	228
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

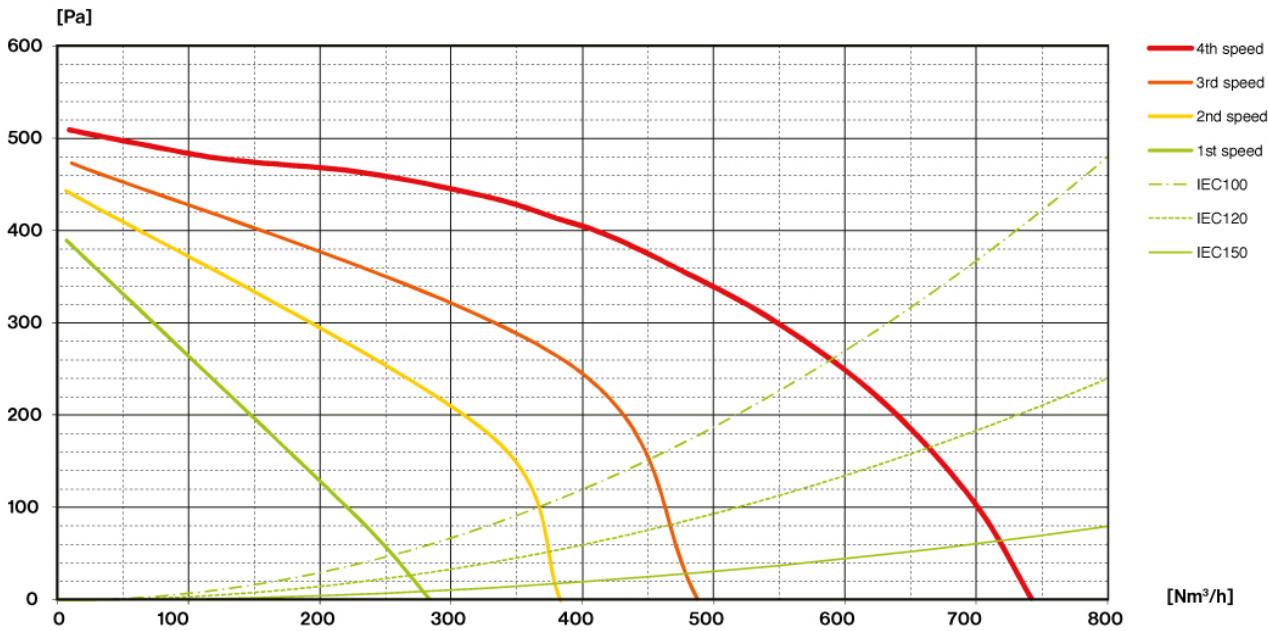


RIALTO

Versione
Parete 55 cm - Inox - 800 m3/h
- h100 cm

Collezione
Design

Codice Ean
8034122363998

ETICHETTA ENERGETICA

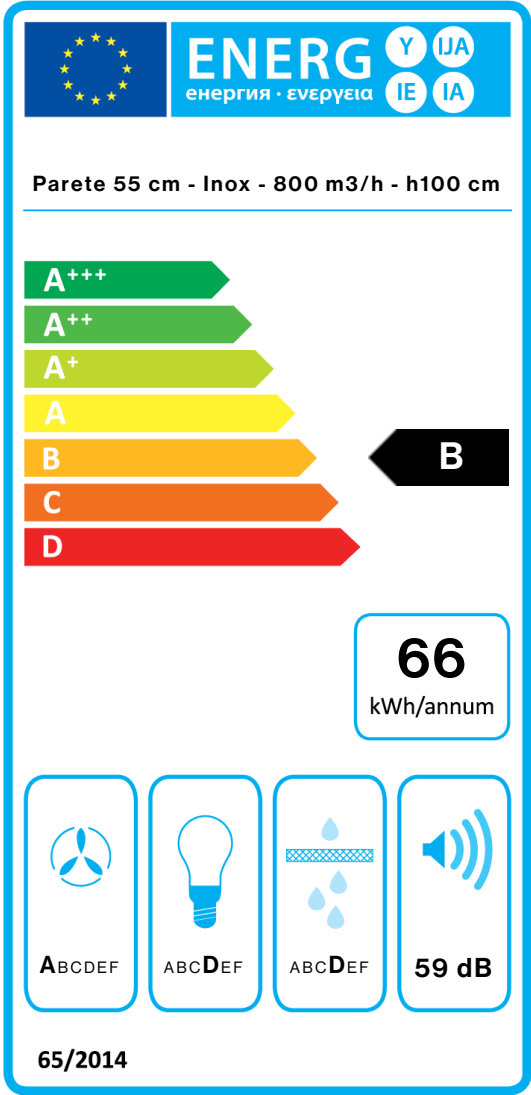

PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 55 cm - Inox - 800 m3/h - h100 cm	
AEC	65,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	720,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	59	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,8	
Qbep	417,0	m³/h
Pbep	397	Pa
Qboost	720,0	m³/h
Wbep	163,0	W
WL	8,20	W
Emiddle	99	lex
Lwa-SPEmax	59	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.